

Einrichtung FRITZ!Box für den teutel Internetzugang mittels LAN Kabel hinter einem Glasfasermodem oder im Mehrfamilienhaus

Inhalt

SCHRITT 1 – FRITZ!Box aufrufen.....	2
SCHRITT 2 – Menüeinstieg Zugangsdaten.....	2
SCHRITT 3 – Bandbreite.....	2
SCHRITT 4 – Verbindungseinstellungen	3

SCHRITT 1 – FRITZ!Box aufrufen

Öffnen Sie im Browser (z.B. Edge, Firefox) in der Eingabezeile -!nicht Google Suchfenster!- die Startseite Ihrer FRITZ! Box unter „fritz.box“ (ohne „www“) und geben Sie ggf. das „FRITZ!Box Kennwort“ (nicht den WLAN Schlüssel) Ihrer FRITZ!Box ein.




SCHRITT 2 – Menüeinstieg Zugangsdaten

Wählen Sie im linksseitigen Menü „Internet“ und dann „Zugangsdaten“ aus. (über ein Smartphone oder Tablet klicken Sie für die Ansicht des Menüs zunächst auf die 3 waagerechten Striche links oben).



SCHRITT 3 – Bandbreite

Scollen Sie bitte herunter bis zu dem Punkt „Übertragungsgeschwindigkeit“ und stellen Sie den Downloadstream auf 1000 und den Uploadstream auf 1000 Mbit/s ein.

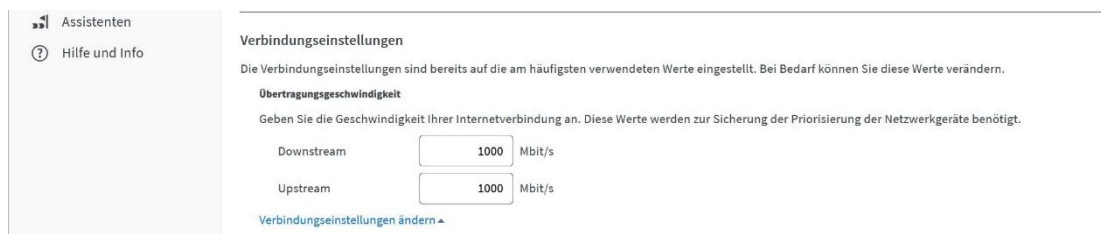

SCHRITT 4 – Verbindungseinstellungen

Klicken Sie auf das blau geschriebene „Verbindungseinstellungen ändern“. Es öffnet sich ein weiterer Bereich, in dem Sie unter „Internetverbindung“ die Option „Dauerhaft halten (empfohlen für Flatrate-Tarife)“ auswählen. Ggf entfernen Sie noch den Haken in der eingerückten Zeile „Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen ...“.

The screenshot shows the 'Verbindungseinstellungen' page in the Teutel web interface. The left sidebar contains navigation options like 'Übersicht', 'Internet', 'Zugangsdaten', 'Filter', 'Freigaben', 'MyFRITZ!-Konto', 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN', 'Smart Home', 'Diagnose', 'System', 'Assistenten', and 'Hilfe und Info'. The main content area is titled 'Internet > Zugangsdaten' and includes tabs for 'Internetzugang', 'IPv6', 'LISP', 'AVM-Dienste', and 'DNS-Server'. Under 'Verbindungseinstellungen', there is a sub-section 'Internetverbindung' with three radio button options: 'Dauerhaft halten (empfohlen für Flatrate-Tarife)' (selected), 'Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen 1-2 Uhr' (unchecked), and 'Bei Inaktivität trennen (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife)' (unchecked). Below this is a field for 'Automatisch trennen nach 300 Sekunden'. The 'VLAN-Einstellungen' section has a checkbox for 'VLAN für den Internetzugang verwenden' (unchecked) and input fields for 'VLAN-ID' and 'PBit'. The 'DSL-ATM-Einstellungen' section has two radio button options: 'Automatisch erkennen' (selected) and 'Manuell festlegen' (unchecked), with input fields for 'VPI' (value 1) and 'VCI' (value 32). At the bottom right, there are 'Übernehmen' and 'Verwerfen' buttons.

Klicken Sie unten auf „Übernehmen“

Sollte die Bandbreite nicht verfügbar sein, so. starten Sie ggf. bitte einmal das Glasfasermodem und die Fritzbox neu.

Bitte denken Sie daran, dass eine Übertragung per WLAN ggf. nicht ausreichend ist, um die Bandbreite zu übermitteln. Eine objektive Messung kann letztlich nur über eine Verkabelung zum Rechner erfolgen.